OUTDOOR
LED SOLUTIONS

TOTALLUX

OUTDOOR LED SOLUTIONS

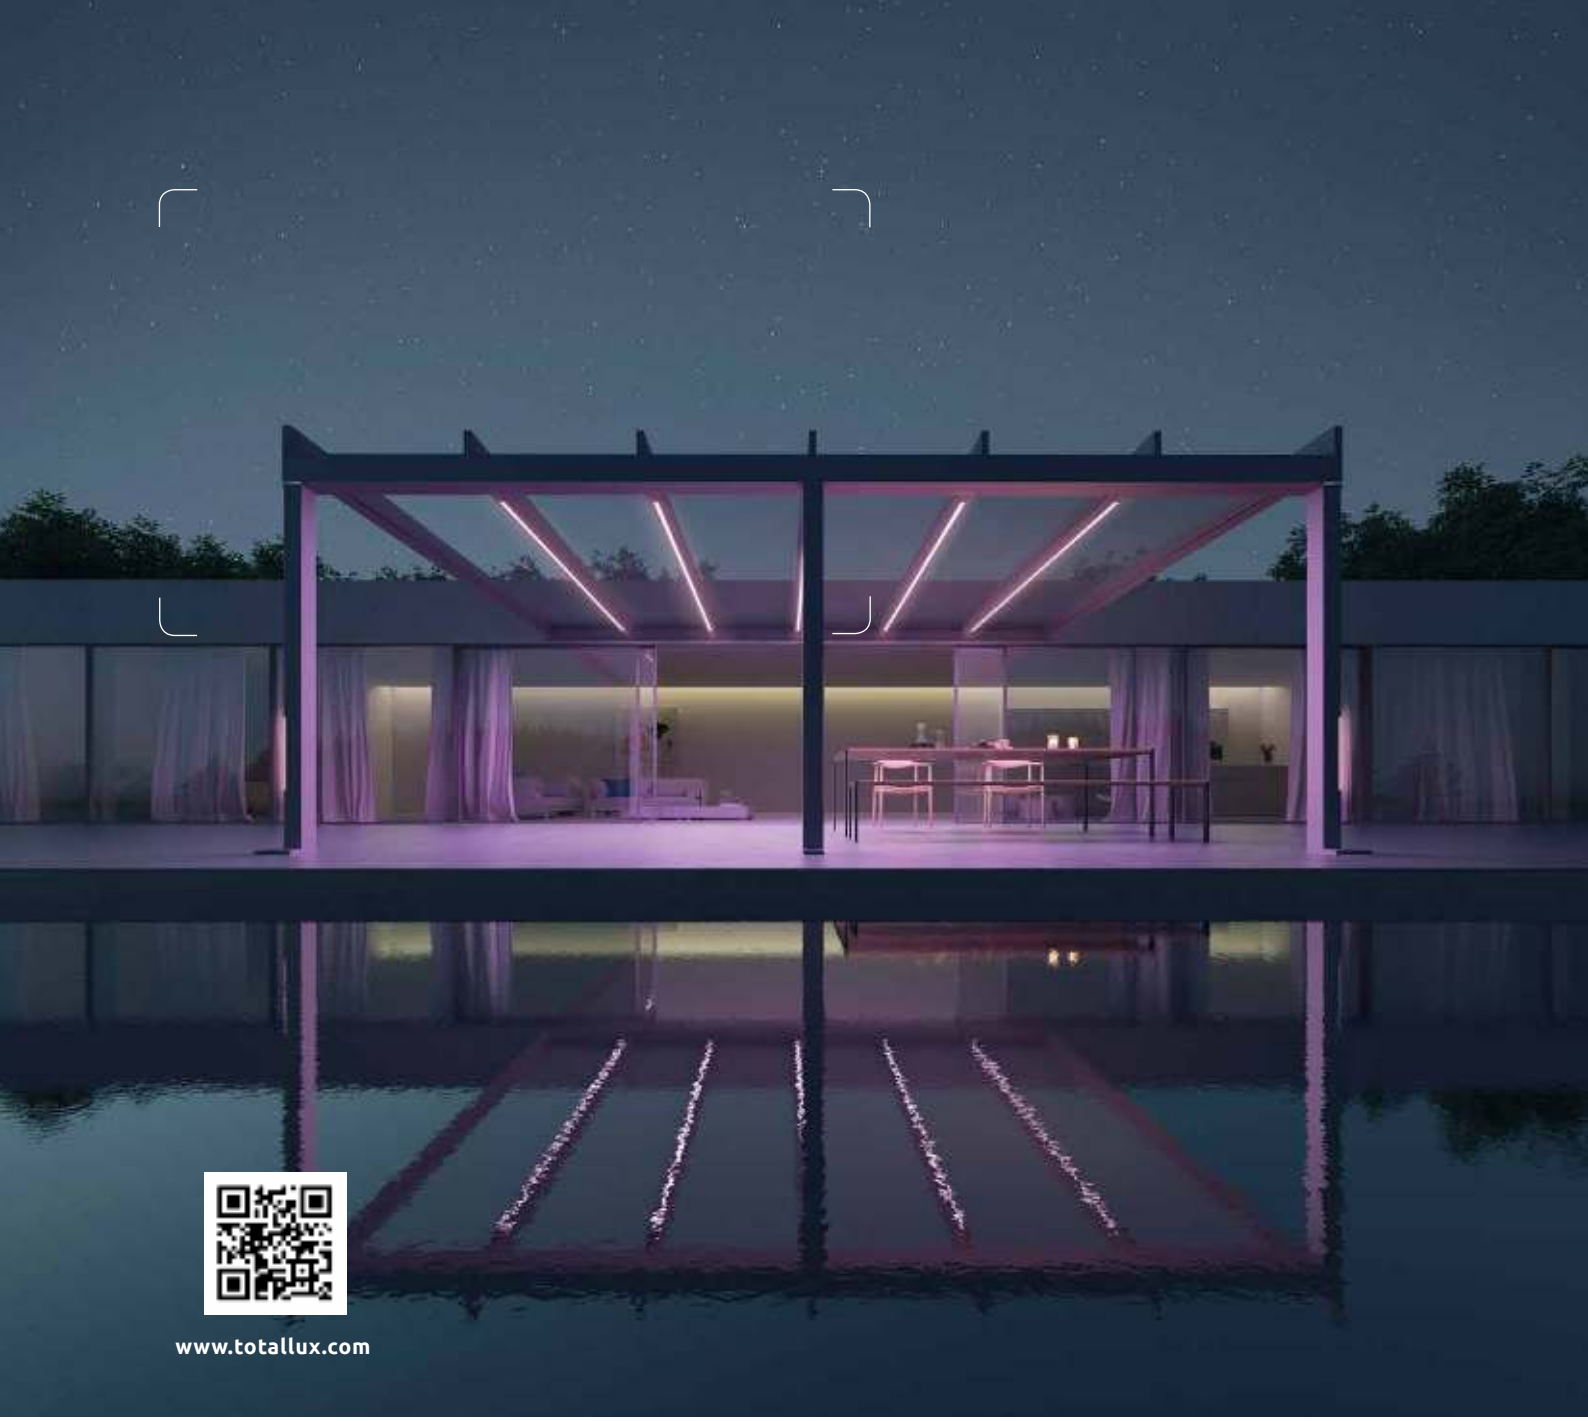

www.totallux.com

TOTALLUX is vanaf de start in 2003 toonaangevend op zowel het gebied van LED verlichting voor Outdoor als op Marine. We ontwikkelen en leveren baanbrekende LED verlichtingsoplossingen voor veranda's en serres wereldwijd en zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen die we volledig qua vorm, kleur en helderheid naar uw wens kunnen samenstellen.

TOTALLUX staat voor kwaliteit en het continue op de hoogte blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Onze plug-and-play oplossing is makkelijk samen te stellen en eenvoudig te installeren. Onze spots zijn zo ontworpen dat deze naadloos passen in zowel een aluminium, als in een houten veranda/overkapping.

Mooie, functionele verlichting, een kwestie van plug-and-play!

TOTALLUX B.V.

Antennestraat 76
1322 AS Almere
The Netherlands

Nieuw adres (10/2022)
Annie M.G. Schmidtweg 227-9
1321 NA Almere

+31 (0)36 529 1756
outdoorsales@totallux.nl
www.totallux.com

INDEX

700mA LED SYSTEEM 5

700mA Keuzegids 7
700mA LED Spots 9
700mA Wandlampen 17
700mA Standaard Dimsets 21
700mA Kabelsysteem 24
700mA Afstandsbedieningen & Ontvangers 27
700mA Drivers & Power Supplies 31
700mA Somfy LED Systemen 35

24V LED SYSTEEM 39

24V Keuzegids 41
24V LED Spots 43
24V Wandlampen 44
24V Standaard Dimsets 47
24V Kabelsysteem 49
24V LED strips & Platines 51
24V Afstandsbedieningen & Ontvangers 54
24V Drivers & Power Supplies 57
24V Somfy LED Systemen 59

230V LED SYSTEEM 63

230V Wandlampen 65
230V Grondspot 69

ACCESSOIRES 71

TRAINING 77

SALES TEAM CONTACT & PRIJSLIJST 78

700mA
LED SYSTEEM

1
2
3
4
5
50.15.0260
TOTALLUX LED Driver
Model: 50.14.0320
Prim.:100-240VAC 50Hz
Sec.:24VDC Max.1.67A 40W
tc:89°C ta:45°C
ON 1 OFF
ON 2 OFF
ON 3 OFF
ON 4 OFF
ON 5 OFF
50.16.0253
50.16.0252

700mA LED SET OP MAAT
KEUZEGIDS

1
SELECTEER TYPE LED SPOT

Vast	**P09**
Kantelbaar	**P13**
Opbouw	**P14**
Wandlampen	**P16**

2
SELECTEER BEDIENINGSSYSTEEM

TLX Dimset	**P21-22**
Niet-dimbaar	**P32**
Somfy Dimset	**P37**

3
SELECTEER TYPE BESTURING

Afstandsbediening:
5-kanaals/1-kanaals **P27**

Schakelaar: **P27-28**
Inbouw / Opbouw

4
SELECTEER AANTAL VERDELERS

Afhankelijk van het aantal LED spots

P24

5
SELECTEER AANTAL VERLENGKABELS

Het aantal verlengkabels hangt af van de afstand die overbrugd moet worden

Let op Jumpers

P25

6
UW LED SET IS GEREED!

700mA
LED SPOTS

VAST

50.04.5400 FUNKY

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE



50.04.0031 MINI OPERA

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE



50.04.5011 CONCERTO

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE



50.04.5015 CONCERTO ZWART

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE
RAL kleur : 9005



VAST

50.04.5010 OPERA

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



50.04.6210 SALSA

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



50.04.6215 SALSA ZWART

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE
RAL kleur	: 9005



50.04.0076 SWIVEL

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



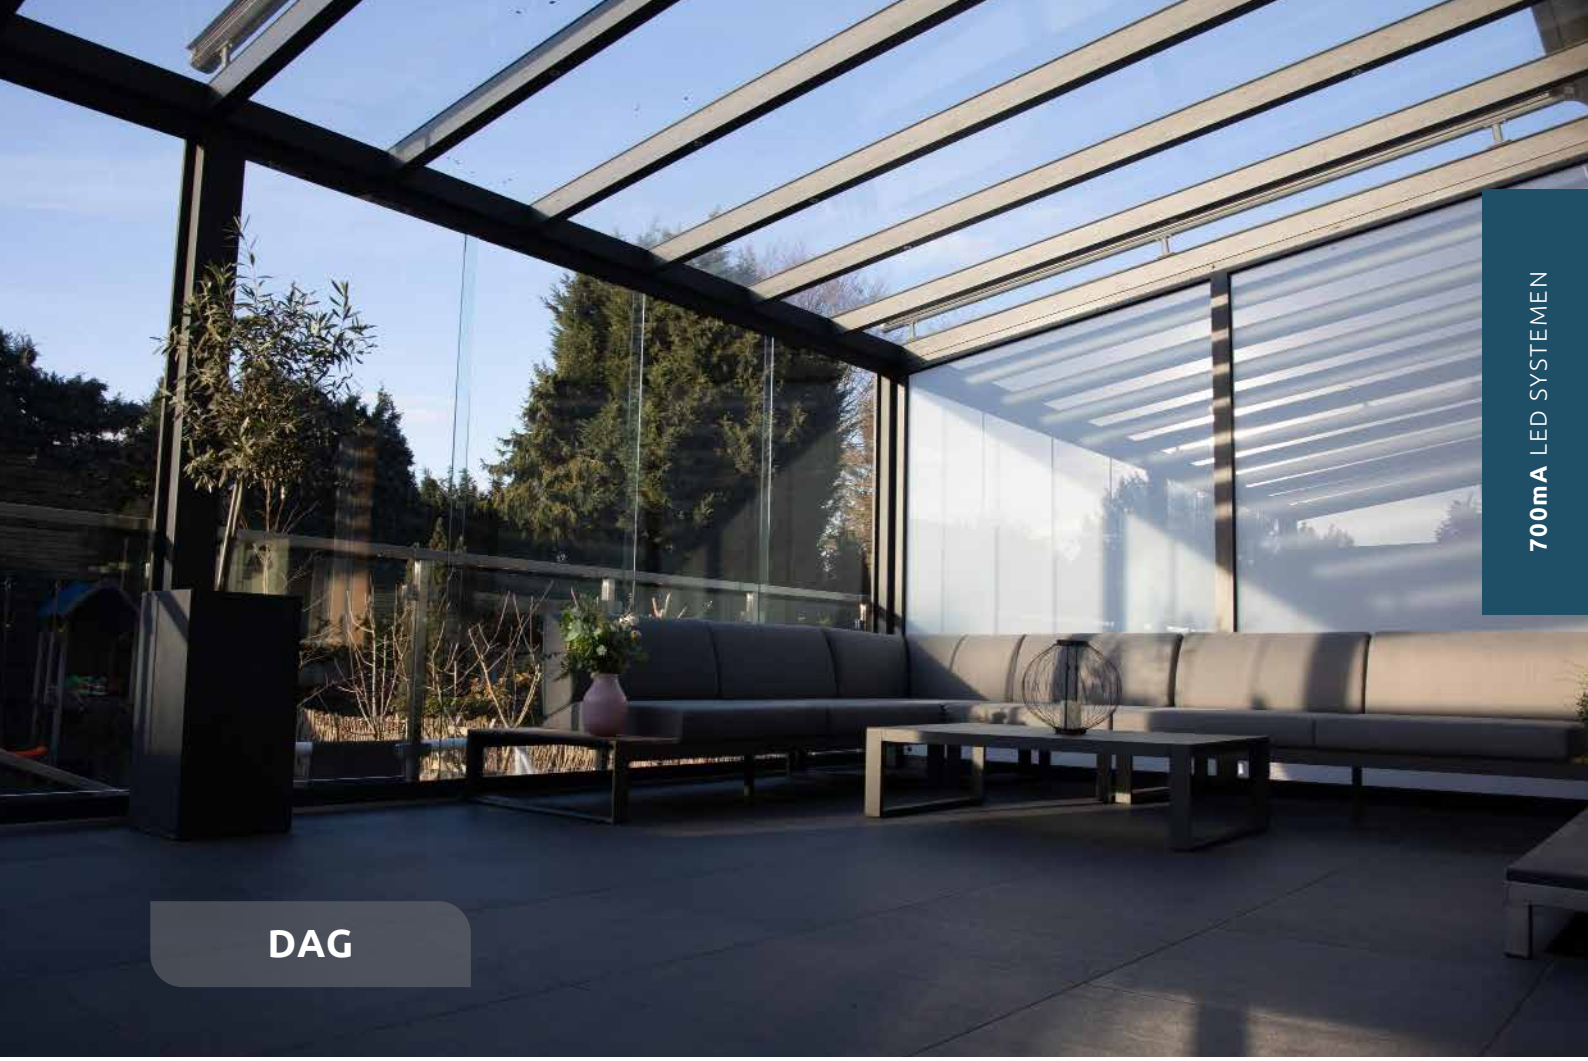
DAG

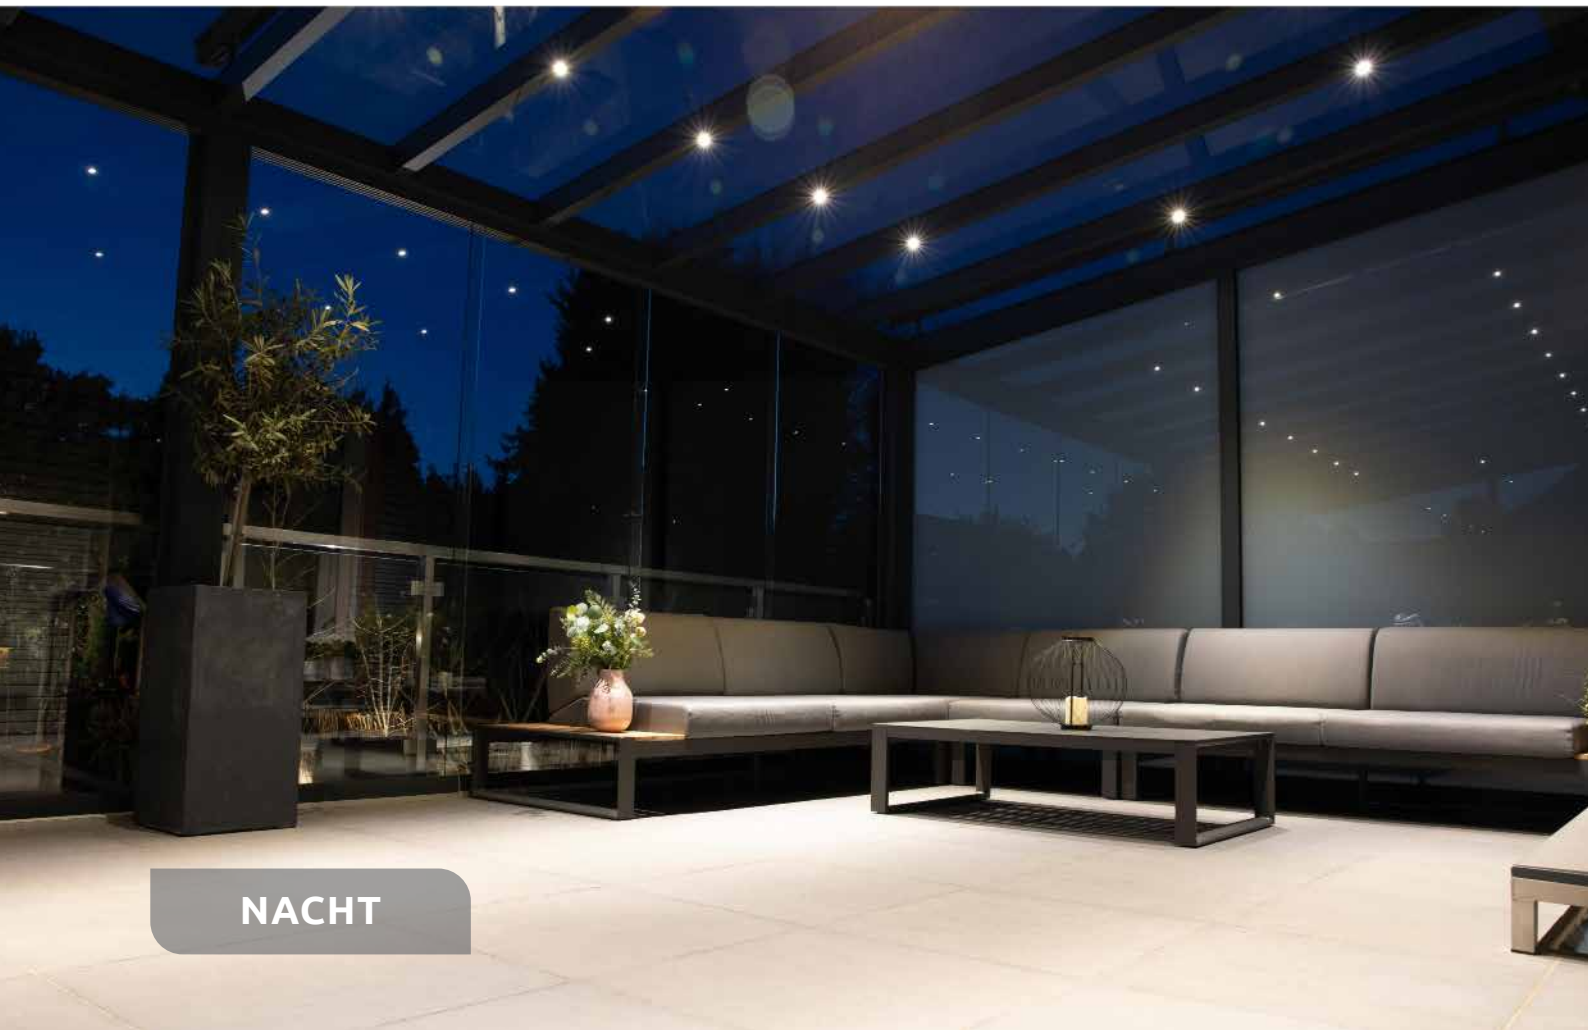
NACHT

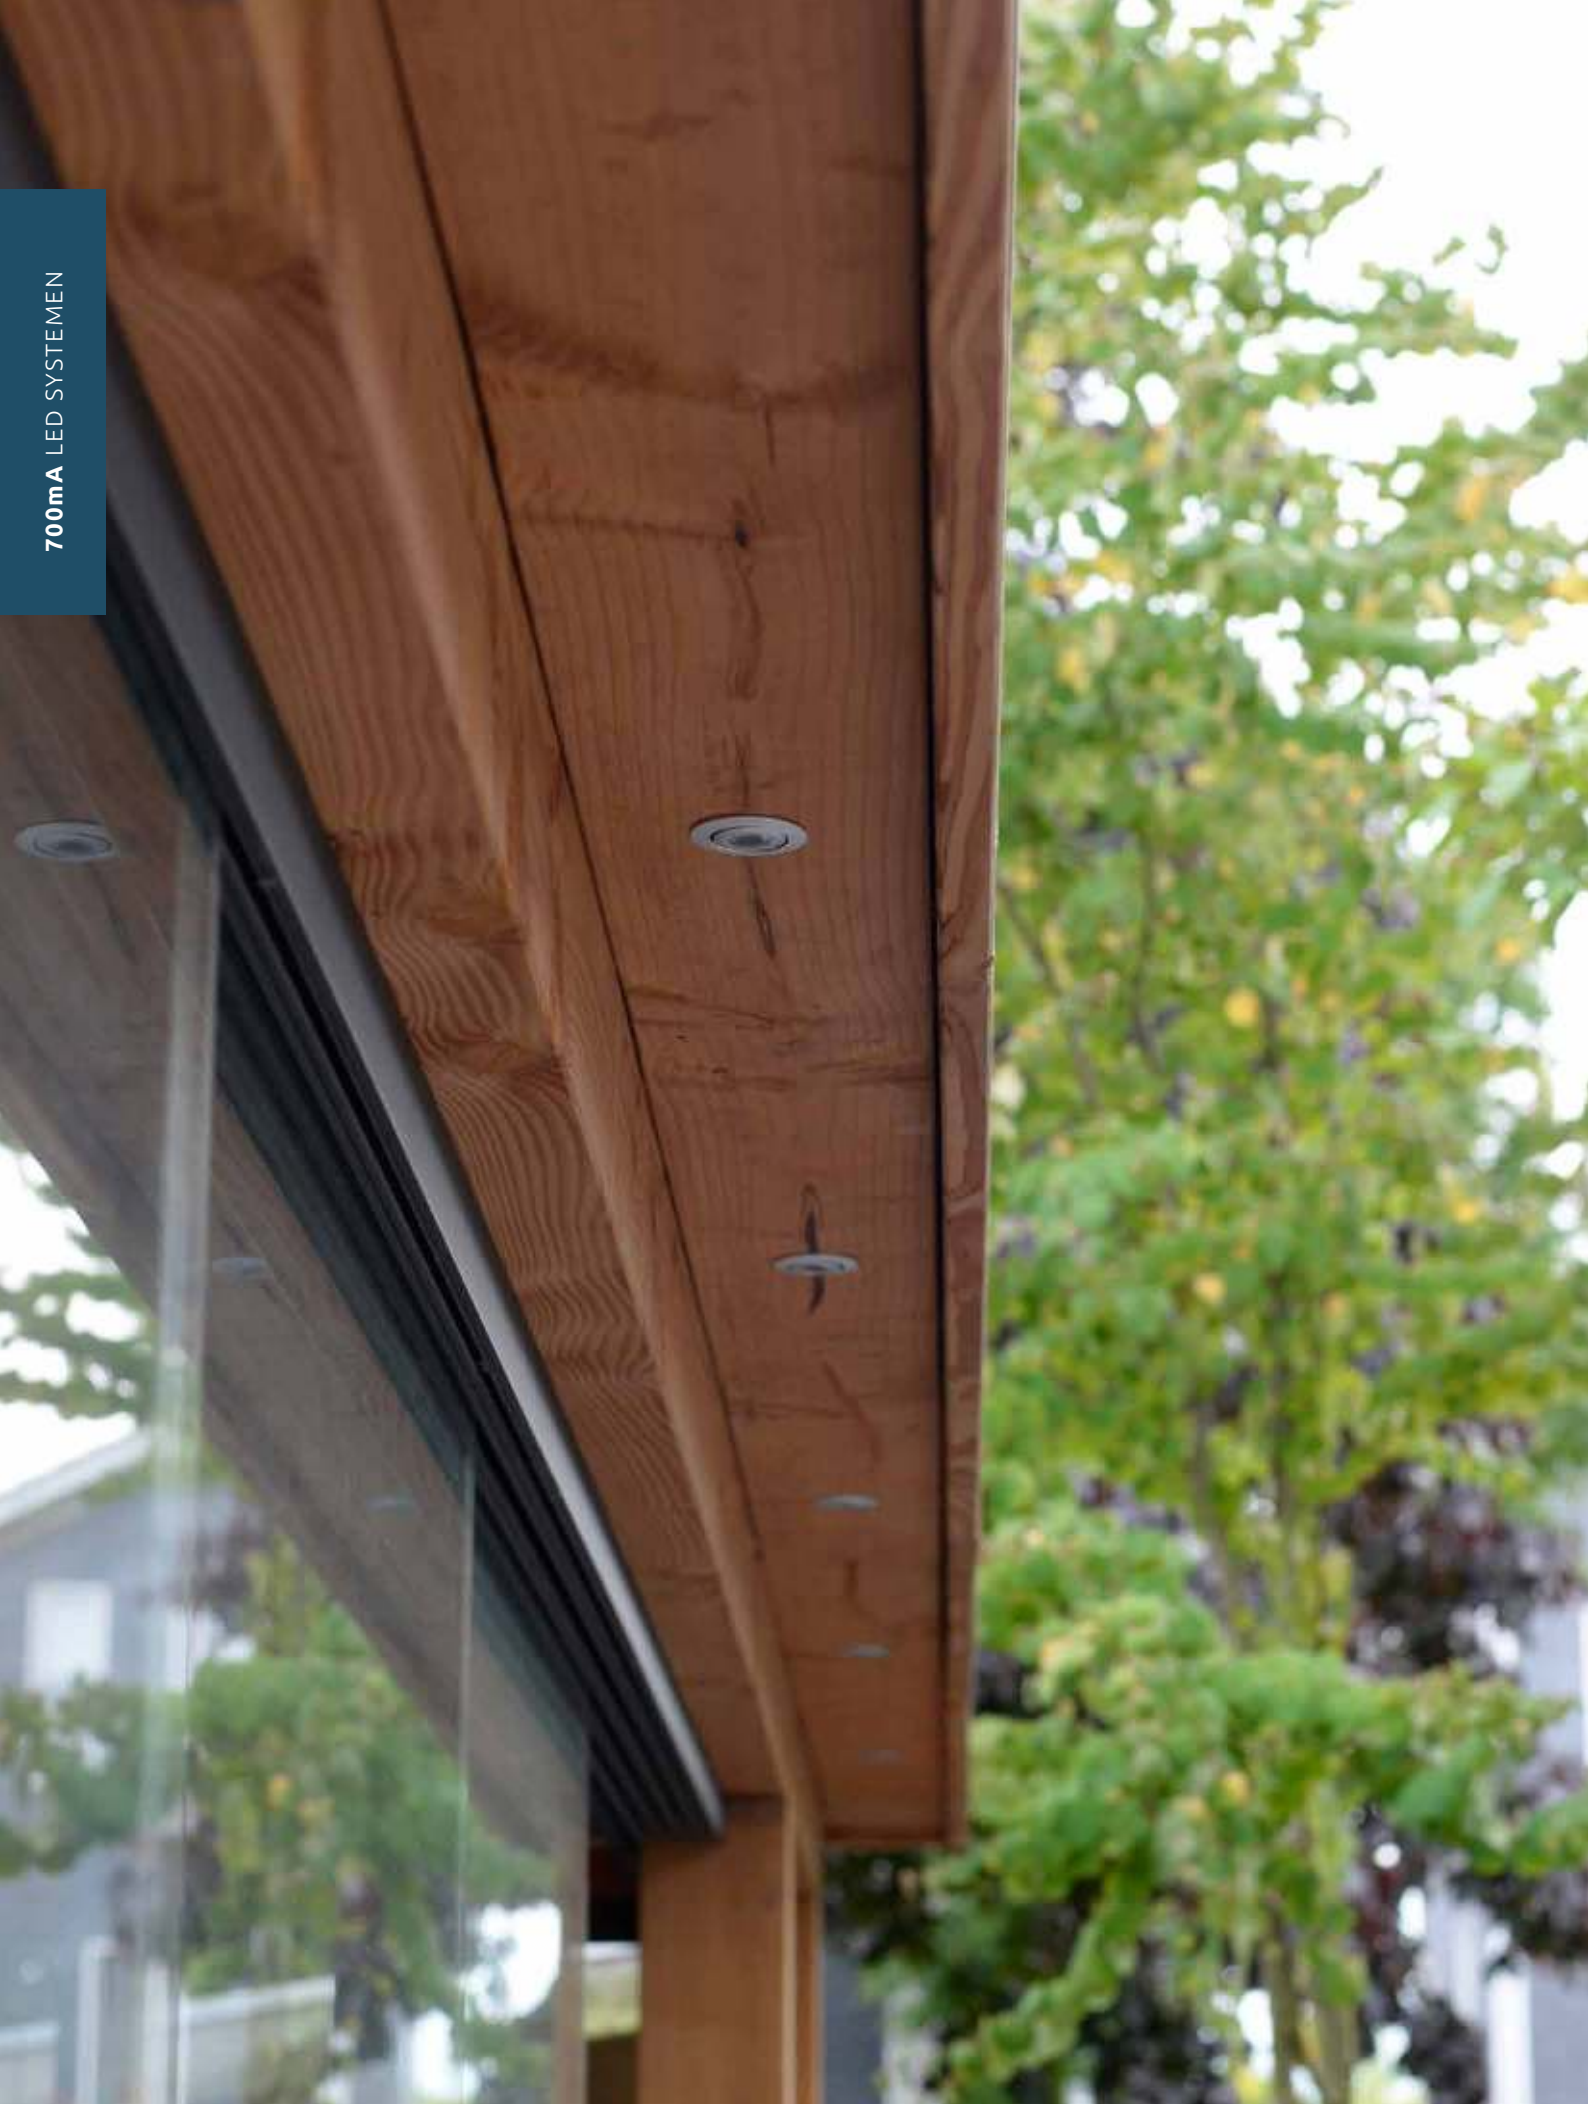

KANTELBAAR

50.04.5101 CLASSIC

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE

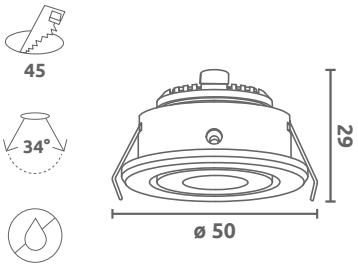

50.04.0480 CLASSIC, RECESSED

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE

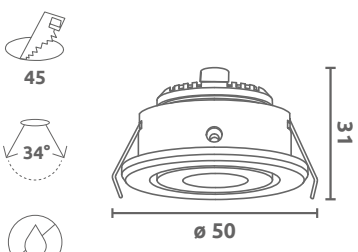

50.04.5200 JAZZ

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE

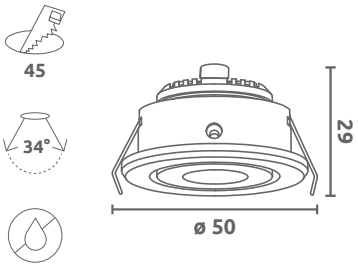

50.04.5301 ROCK

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE

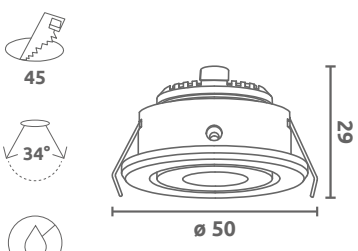

50.04.5305 ROCK ZWART

Vermogen : 700mA, 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
Kabellengte : 20cm
Soort chip : CREE XTE
RAL kleur : 9005

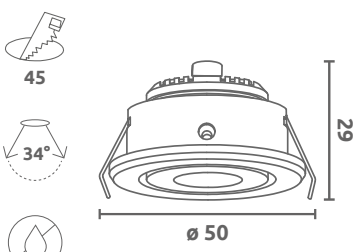

OPBOUW

50.04.8001 THEATER

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



50.04.8011 CINEMA

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



SPECIAAL

50.04.0041 MINI OPERA, CURVED

Vermogen	: 700mA, 3W
Kleurtemperatuur	: 2800K, warmwit
Lumen	: 210lm
Kabellengte	: 20cm
Soort chip	: CREE XTE



700mA WANDLAMPEN

ROND

50.07.0010 ROUND UP/DOWN

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm



50.07.0020 ROUND UP/DOWN
SET VAN 2

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K
Lumen : 2 x 210lm
Inclusief : 2 x 9m-verlengkabel





VIERKANT

50.07.0041 SQUARE DOWN ZWART

Vermogen : 700mA, 1 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm
RAL kleur : 9005



50.07.0047 SQUARE DOWN ZWART
SET VAN 2

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm
Inclusief : 2 x 9m-verlengkabel
RAL kleur : 9005



50.07.0040 SQUARE DOWN

Vermogen : 700mA, 1 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 210lm



50.07.0045 SQUARE DOWN
SET VAN 2

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K
Lumen : 2 x 210lm
Inclusief : 2 x 9m-verlengkabel



VIERKANT

50.07.0051 SQUARE UP/DOWN
ZWART

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm
RAL kleur : 9005



50.07.0061 SQUARE UP/DOWN
ZWART – SET VAN 2

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm
Inclusief : 2 x 9m-verlengkabel
RAL kleur : 9005



50.07.0050 SQUARE UP/DOWN

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm



50.07.0060 SQUARE UP/DOWN
SET VAN 2

Vermogen : 700mA, 2 x 3W
Kleurtemperatuur : 2800K, warmwit
Lumen : 2 x 210lm
Inclusief : 2 x 9m-verlengkabel



700mA DIMSET **5-KANAALS**

700mA
STANDAARD DIMSETS

700MA STANDAARD DIMSETS 5-KANAALS

IP20

Vermogen : 230V, 700mA
Inclusief ontvanger : 50.15.0260 - LED ontvanger 700mA
Inclusief afstandsbediening : 50.15.0250 - 5-kanaals afstandsbediening

Maximaal 6 spots per uitgang (50.15.0260)

50.15.0298	DIMSET 40W	**Spots**	: 1-12 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0042 - Snappy - 40W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0101 - 2 x 3-voudig
50.15.0297	DIMSET 60W	**Spots**	: 1-20 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0047 - Snappy - 60W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0101 - 4 x 3-voudig
50.15.0292	DIMSET 75W	**Spots**	: 1-24 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0043 - Snappy – 75W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0201 - 4 x 6-voudig
		Inclusief	: 50.26.0300 - 4 x jumper
50.15.0293	DIMSET 100W	**Spots**	: 1-32 spots
		Inclusief driver	: 50.14.2030 - Meanwell - 100W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0201 - 4 x 6-voudig
		Inclusief	: 50.26.0300 - 4 x jumper

700mA STANDAARD DIMSETS 1-KANAALS

IP20

Vermogen : 230V, 700mA
Inclusief ontvanger : 50.15.0260 - LED ontvanger 700mA
Inclusief afstandsbediening : 50.15.0252 - 1-kanaals afstandsbediening

Maximaal 6 spots per uitgang (50.15.0260)

50.15.0360	DIMSET 40W	**Spots**	: 1-12 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0042 - Snappy - 40W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0101 - 2 x 3-voudig
50.15.0375	DIMSET 60W	**Spots**	: 1-20 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0047 - Snappy - 60W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0101 - 4 x 3-voudig
50.15.0380	DIMSET 75W	**Spots**	: 1-24 spots
		Inclusief driver	: 50.14.0043 - Snappy – 75W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0201 - 4 x 6-voudig
		Inclusief	: 50.26.0300 - 4 x jumper
50.15.0385	DIMSET 100W	**Spots**	: 1-32 spots
		Inclusief driver	: 50.14.2030 - Meanwell - 100W
		Inclusief verdeler	: 50.26.0201 - 4 x 6-voudig
		Inclusief	: 50.26.0300 - 4 x jumper

700mA DIMSET **1-KANAALS**

700mA STANDAARD 2-in-1 COMBINATIE IP20 DIMSET

IP20

50.15.0500 DIMSET 42W 2-in-1

Spots	:	2-12 spots
Inclusief ontvanger/driver	:	50.15.1000 - 42W 2-in-1 combinatie
Inclusief verdeler	:	50.26.0096 - 1 x 2-voudig
Inclusief afstandbediening	:	50.15.0250 - 5-kanaals

700mA STANDAARD IP56 DIMSETS

IP56

Maximaal 6 spots per uitgang (50.15.0260)

50.15.0356	DIMSET IP56 40W	**Inclusief**	:	50.15.0360 - 40W-dimset met 1-kanaals
			:	05.13.1900 - IP56 BAKJE (L) + Kabelwartels
50.15.0287	DIMSET IP56 40W	**Inclusief**	:	50.15.0298 - 40W-dimset met 5-kanaals
			:	05.13.1900 - IP56 BAKJE (L) + Kabelwartels

1-KANAALS

5-KANAALS

700mA
KABELSYSTEEM

IP20 VERDEELBLOKKEN

IP20

50.26.0096	VERDELER 2-VOUDIG, 20cm, gestript
50.26.0097	VERDELER 2-VOUDIG, 20cm kabel incl. stekker
50.26.0098	VERDELER 2-VOUDIG, 200cm kabel incl. stekker

50.26.0100	VERDELER 3-VOUDIG, 20cm kabel incl. stekker
50.26.0101	VERDELER 3-VOUDIG, 20cm, gestript
50.26.0110	VERDELER 3-VOUDIG, 200cm kabel incl. stekker



50.26.0151	VERDELER 4-VOUDIG, 200cm, gestript
50.26.0155	VERDELER 4-VOUDIG, 20cm kabel incl. stekker

50.26.0200	VERDELER 6-VOUDIG, 20cm kabel incl. stekker
50.26.0201	VERDELER 6-VOUDIG, 20cm, gestript
50.26.0210	VERDELER 6-VOUDIG, 200cm kabel incl. stekker
50.26.0230	VERDELER 6-VOUDIG, 400cm kabel incl. stekker

VOORBEELD AANSLUITSCHEMA

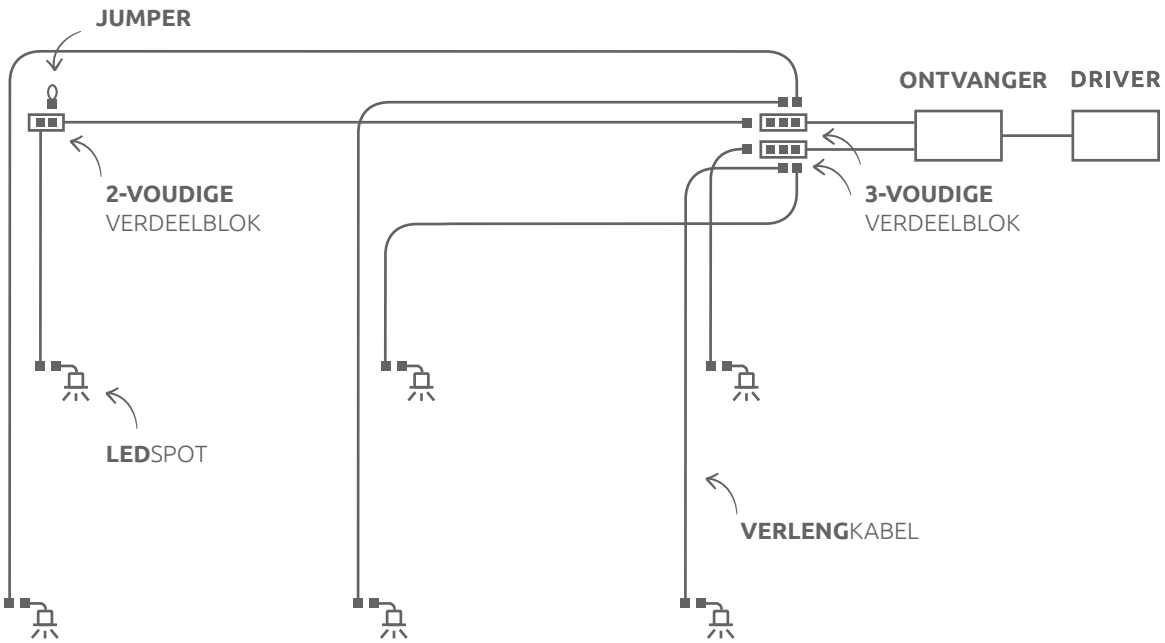

IP20 VERLENGKABELS

IP20

50.16.0256	VERLENGKABEL, 1m
50.16.0250	VERLENGKABEL, 2m
50.16.0251	VERLENGKABEL, 3m
50.16.0252	VERLENGKABEL, 5m
50.16.0253	VERLENGKABEL, 7m
50.16.0257	VERLENGKABEL, 9m
50.16.0254	VERLENGKABEL, 10m

50.26.0300	JUMPER

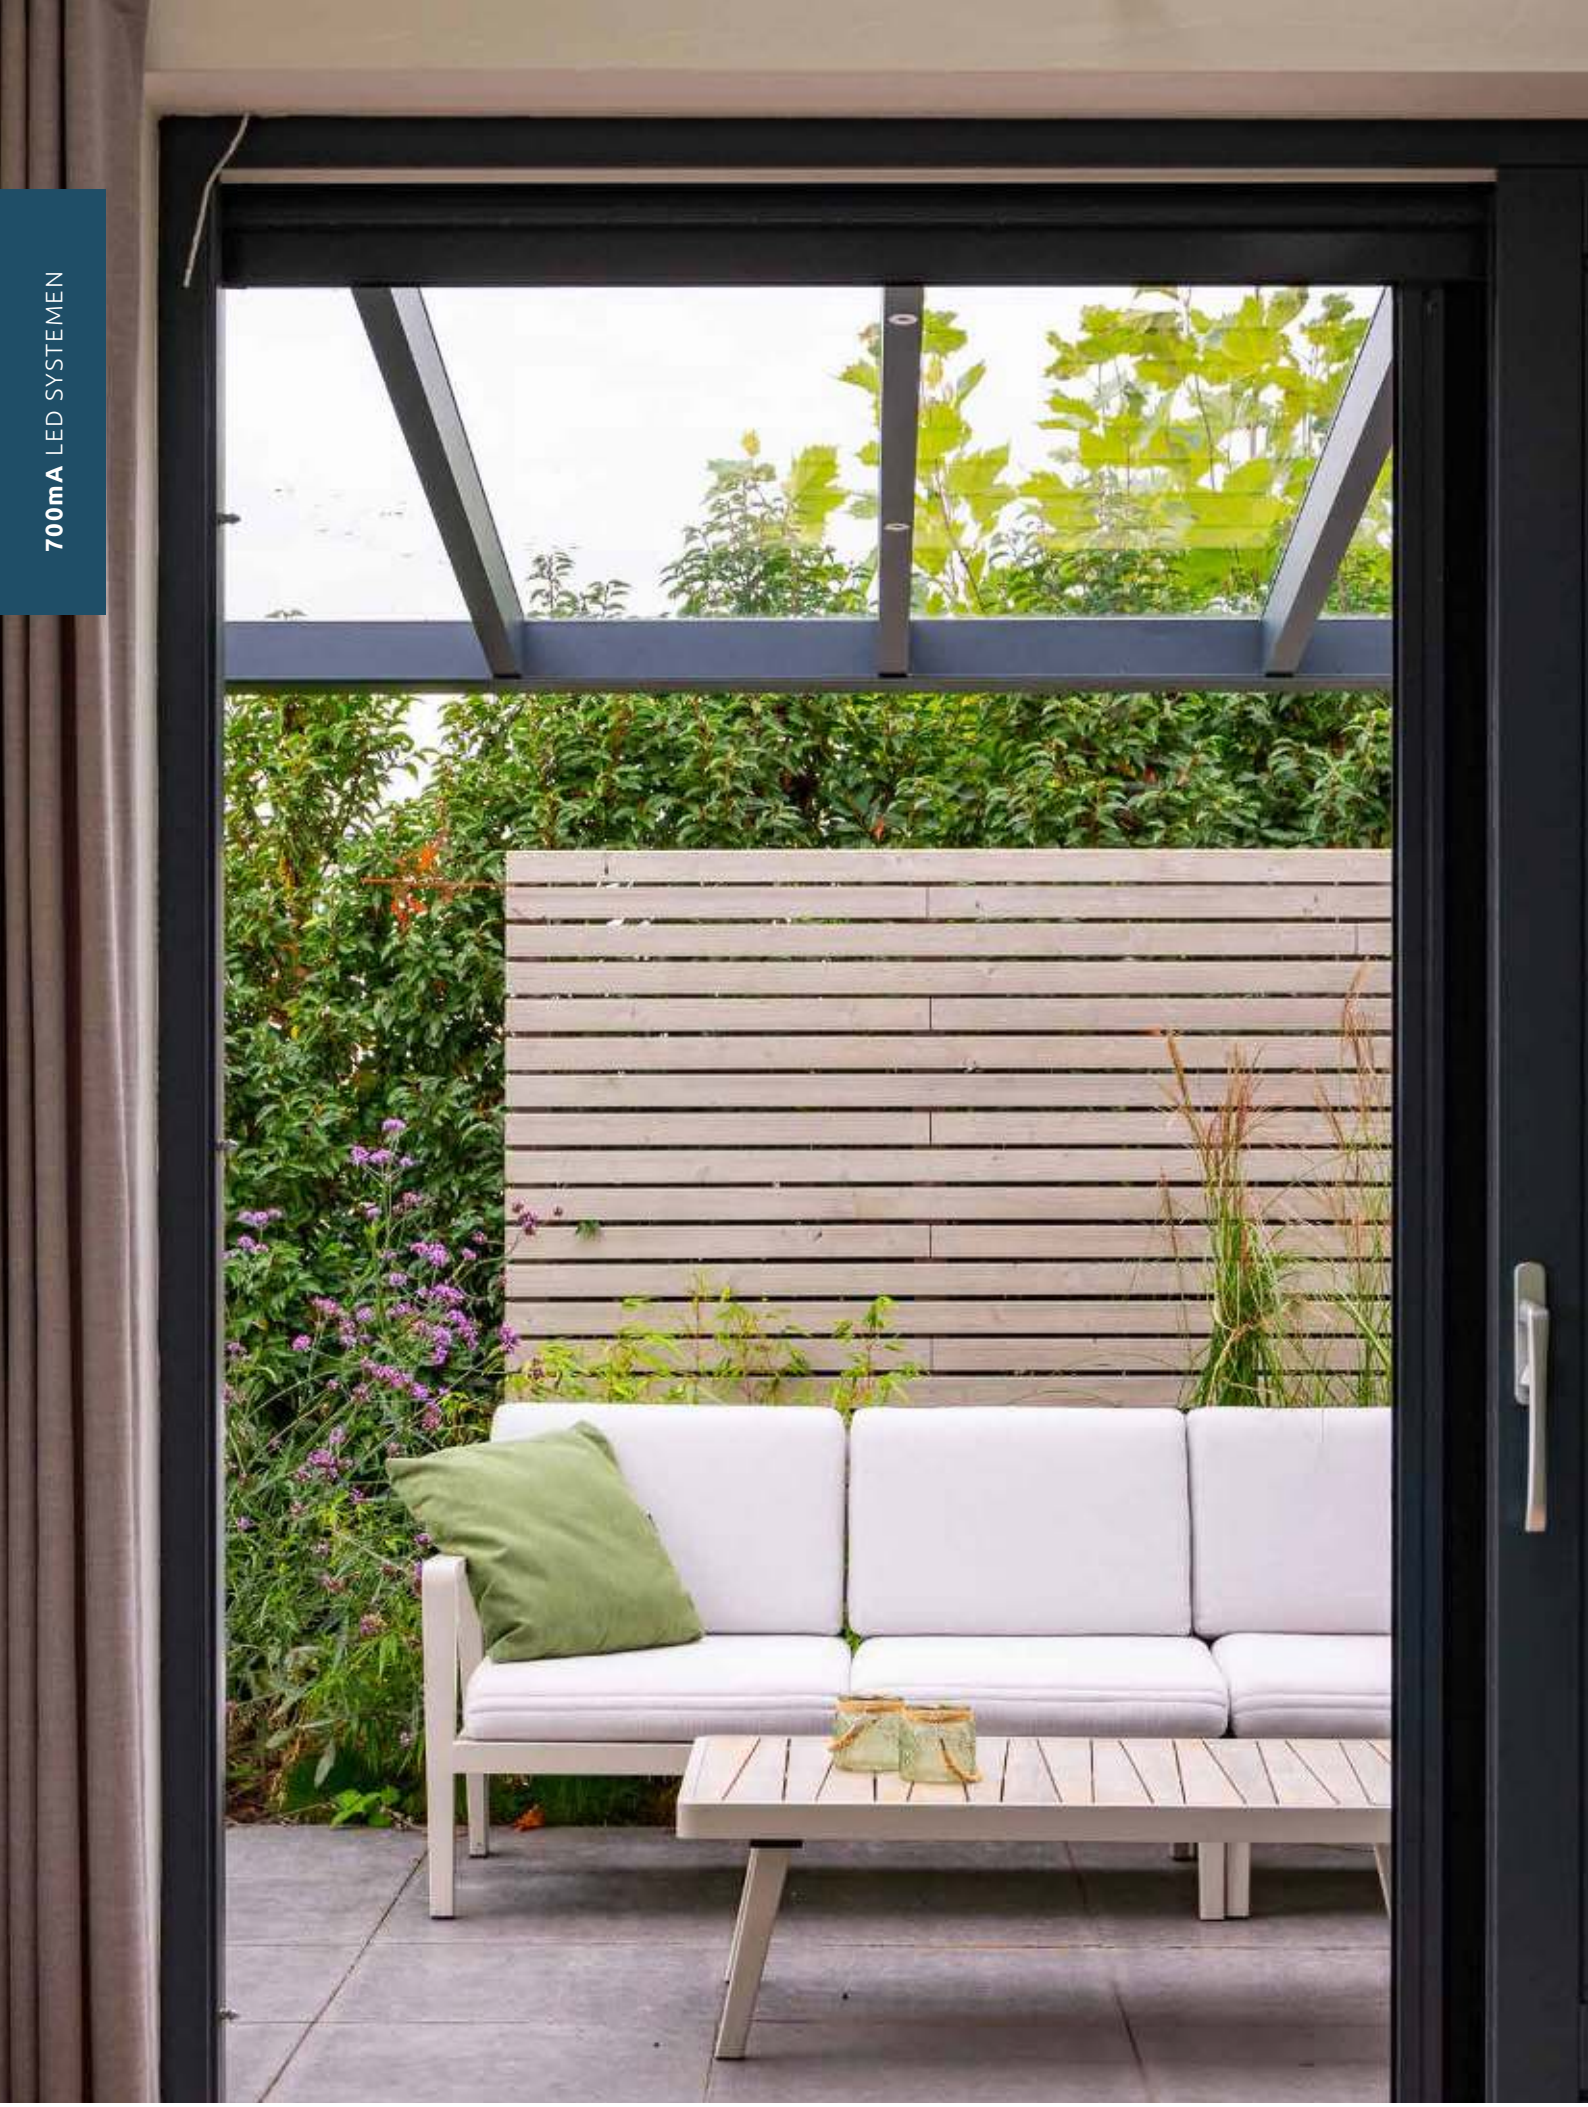

700mA AFSTANDSBEDIENINGEN & ONTVANGERS

RF AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0250 AFSTANDSBEDIENING 5-KANAALS

Afmeting : 29 x 137 x 11mm

50.15.0252 AFSTANDSBEDIENING 1-KANAALS

Afmeting : 29 x 137 x 11mm

50.15.0246 DIMMER, GLAS, 1-KANAALS

Afmeting : 86 x 86 x 13mm

50.15.0258 TAFELDIMMER 1-KANAALS

Afmeting : 65 x 96 x 80mm

RF AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0264 MINI-DIMMER AAN/UIT, 1-KANAALS

Afmeting : 32 x 32 x 12mm

PULSDRUKKERS

35.06.0020 PULSDRUKKER, WIT

Montage : Opbouw
Afmeting : 60 x 60 x 40mm

35.06.0030 PULSDRUKKER, ZWART

Montage : Inbouw
Afmeting : ø 21mm

RF ONTVANGERS

50.15.0260 RF-ONTVANGER voor LED SPOTS van 700mA

Ingangsspanning : 12-36V
Vermogen : 4 x 700mA
Maximaal 6 spots per uitgang (8 spots op aanvraag)
RF-bereik : 20m
Afmeting : 178 x 46 x 18mm
NB : Kies de juiste driver

700mA
DRIVERS & POWER SUPPLIES

700MA 1-10V PULSE / DIMBARE DRIVERS

IP20

50.14.6240 TCI JOLLY US PLV, PWM of dimbaar 1-10V

Ingangsspanning	: 110-240V
Vermogen	: 1-32W / 6- 24V / 350-900mA
Spots	: 2-12 spots
Afmeting	: 103 x 67 x 21mm
NB	: Instellingen worden bediend met DIP-switches Bij dimmen met 1-10V wordt de interne brug verwijderd, met geheugenstand

50.14.6271 TCI MAXI JOLLY US, dimbaar 1-10V

Ingangsspanning	: 110-240V
Vermogen	: 1-50W / 90V / 250-700mA
Spots	: 1-18 spots
Afmeting	: 124 x 78 x 13,5mm
NB	: Instellingen worden bediend met DIP-switches

50.14.6272 DC MAXI JOLLY US PLV, Puls dimmer

Ingangsspanning	: 110-240V
Vermogen	: 1-50W / 90V / 250-700mA
Spots	: 1-18 spots
Afmeting	: 124 x 79 x 22mm
NB	: Pulsdimmer, met geheugenstand

50.16.0000 SYNCHRONISATIEKABEL VOOR DE (MAXI) JOLLY, 50cm

50.16.0005 SYNCHRONISATIEKABEL VOOR DE (MAXI) JOLLY, 150cm

700MA PRIMAIR DIMBARE DRIVER

IP20

50.14.6200 DRIVER TCI JOLLY MD

Dimbaar	: Fase-afsnijding/fase-aansnijding
Ingangsspanning	: 220-240V
Vermogen	: 32W / Max 55V / 350-700mA CC
Spots	: 1-12 spots
Afmeting	: 166 x 47 x 35mm

700MA NIET DIMBARE DRIVERS

IP20

50.14.0420 OTTIMA DRIVER - 700mA - 20W

Ingangsspanning	: 180-240V
Vermogen	: 20W / Max 28V / 700mA
Spots	: 3-7 spots
Afmeting	: 100 x 37 x 20mm
Gewicht	: 65g

50.14.0430 OTTIMA DRIVER - 700mA - 30W

Ingangsspanning	: 180-240V
Vermogen	: 30W / Max 42V / 700mA
Spots	: 8-10 spots
Afmeting	: 110 x 40 x 25mm
Gewicht	: 90g

my
somfy

700mA
SOMFY LED SYSTEEM

700MA STANDAARD I/O DIMSETS VOOR SOMFY

IP65

50.15.0470	DIMSET VOOR 4-6 SPOTS - 700MA - met 17,5W-driver (50.14.8520)
50.15.0471	DIMSET VOOR 8-12 SPOTS - 700MA - met 31,5W-driver (50.14.8511)
50.15.0472	DIMSET VOOR 9-14 SPOTS - 700MA - met 38,5W-driver (50.14.8515)

Inclusief ontvanger : 50.15.0272 – Somfy IO-ontvanger – dimbaar 1-10V
Inclusief connector : 05.13.5000 – Kabelconnector (L) – 2-polig
05.13.5010 – Kabelconnector (L) – 3-polig
Exclusief : Afstandsbediening

SOMFY IP56 I/O DIMSETS

IP56

50.15.0271 SOMFY IO-DIMSET – 700mA – IP56

Spots : 2-12 spots
Inclusief ontvanger : 50.15.0272 – Somfy IO-ontvanger – dimbaar 1-10V
Inclusief driver : 50.14.6240 – Driver TCI Jolly US PLV
Inclusief IP-bakje : 05.13.1901 – IP56 bakje (M) + kabelwartels
Exclusief : Afstandsbediening

SOMFY I/O AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0278 SITUO IO PURE II

Afmeting : 139 x 42mm
RF-bereik : 15m
Aantal kanalen : 1

50.15.0279 SITUO IO PURE II

Afmeting : 139 x 42mm
RF-bereik : 15m
Aantal kanalen : 5

50.15.0392 SITUO VARIATION A/M IO Pure II

Afmeting : 145 x 38mm
RF-bereik : 15m
Aantal kanalen : 5

50.15.0389 SMOOVE AFSTANDSBEDIENING ORIGIN 4 IO

Afmeting : 89 x 89 x 40mm
RF-bereik : 15m
Aantal kanalen : 4

SOMFY I/O ONTVANGERS

IP55

50.15.0272 SOMFY IO-ONTVANGER – dimbaar 1-10V (IO 1822421)

Ingangsspanning : 230V
Afmeting : 90 x 40 x 30mm

700MA DRIVERS VOOR SOMFY - DIMBAAR 0 - 100%

IP65

50.14.8520 17,5W-DRIVER voor 4-6 spots

Ingangsspanning	: 100-265V
Vermogen	: 17,5W / 15-25V / 700mA
Afmeting	: 262 x 29 x 20mm
Bijgeleverde verdeler	: 1 x 6-voudig
Dimbaar	: 1-10V

50.14.8511 31,5W-DRIVER voor 8-12 spots

Ingangsspanning	: 100-265V
Vermogen	: 31,5W / 27-45V / 700mA
Afmeting	: 262 x 29 x 20mm
Bijgeleverde verdeler	: 1 x 6-voudig
Dimbaar	: 1-10V

50.14.8515 38,5W-DRIVER voor 9-14 spots

Ingangsspanning	: 100-265V
Vermogen	: 38,5W / 33-55V / 700mA
Afmeting	: 262 x 29 x 20mm
Bijgeleverde verdeler	: 1 x 3-voudig
Dimbaar	: 1-10V

24V
LED SYSTEEM

1
3
2
4
5

24V LED SET OP MAAT
KEUZEGIDS

1

SELECTEER TYPE LED SPOT / STRIPS

Vast	**P43**
Kantelbaar	**P44**
Wandlampen	**P45**
LED Strips	**P51**

2

AANSLUITING

Selecteer het aantal aansluitingskabels

P49

3

SELECTEER BEDIENINGSSYSTEEM

TLX Dimset	**P47**
Niet-dimbaar	**P57**
Somfy Dimset	**P59**

4

SELECTEER TYPE BESTURING

Afstandsbediening: 1 of 5-kanaals	**P54**
Schakelaar: Inbouw / Opbouw	**P55**

5

SELECTEER AANTAL VERLENGKABELS

Het aantal verlengkabels hangt af van de afstand die overbrugd moet worden

P49

6

UW LED SET IS GEREED!

24V
LED SPOTS

VAST

50.04.2400 CONCERTO 24V

Vermogen : 2,2W
Kleurtemperatuur : 3000K, warmwit
Lumen : 250lm
Kabellengte : (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip : Philips Luxeon



50.04.2420 BOUNCE 24V

Vermogen : 2,2W
Kleurtemperatuur : 3000K, warmwit
Lumen : 250lm
Kabellengte : (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip : Philips Luxeon



50.04.2430 SALSA 24V

Vermogen : 2,2W
Kleurtemperatuur : 3000K, warmwit
Lumen : 250lm
Kabellengte : (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip : Philips Luxeon



KANTELBAAR

50.04.2410 ROCK 24V

Vermogen	: 2,2W
Kleurtemperatuur	: 3000K, warmwit
Lumen	: 250lm
Kabellengte	: (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip	: Philips Luxeon



50.04.2415 ROCK ZWART 24V

Vermogen	: 2,2W
Kleurtemperatuur	: 3000K, warmwit
Lumen	: 250lm
Kabellengte	: (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip	: Philips Luxeon
RAL kleur	: 9005



24V
WANDLAMPEN

ROND

50.07.2450 ROUND UP/DOWN

Vermogen	: 2 x 2,2W
Kleurtemperatuur	: 3000K, warmwit
Lumen	: 2 x 250lm
Kabellengte	: (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip	: Philips Luxeon



VIERKANT

50.07.2400 SQUARE UP/DOWN

Vermogen	: 2 x 2,2W
Kleurtemperatuur	: 3000K, warmwit
Lumen	: 2 x 250lm
Kabellengte	: (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip	: Philips Luxeon



50.07.2410 SQUARE DOWN

Vermogen	: 2 x 2,2W
Kleurtemperatuur	: 3000K, warmwit
Lumen	: 2 x 250lm
Kabellengte	: (a) 50mm, (b,c) 150mm
Soort chip	: Philips Luxeon



24V DIMSET **5-KANAALS**

24V
STANDAARD DIMSETS

24V STANDAARD DIMSETS 5-KANAALS - IP20

Vermogen : 230V, 24V
Inclusief ontvanger : 50.15.0266 - LED ontvanger 24V
Inclusief afstandsbediening : 50.15.0250 - 5-kanaals afstandsbediening

Maximaal 100W per uitgang

50.15.2030	DIMSET 24V 30W	**Inclusief driver**	: 50.14.0130 - Snappy 24V/30W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65
50.15.2060	DIMSET 24V 60W	**Inclusief driver**	: 50.14.0135 - Snappy - 60W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65
50.15.2100	DIMSET 24V 100W	**Inclusief driver**	: 50.14.0053 - Snappy - 100W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65
50.15.2150	DIMSET 24V 150W	**Inclusief driver**	: 50.14.0054 - Snappy 24V/150W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65
50.15.2200	DIMSET 24V 200W	**Inclusief driver**	: 50.14.9010 - Ottima - 200W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65
50.15.2300	DIMSET 24V 300W	**Inclusief driver**	: 50.14.9020 - Ottima - 300W
		Inclusief kabel	: 15.01.0223 - 4 x 200mm IP65

24V
KABELSYSTEEM

VOORBEELD AANSLUITSCHEMA

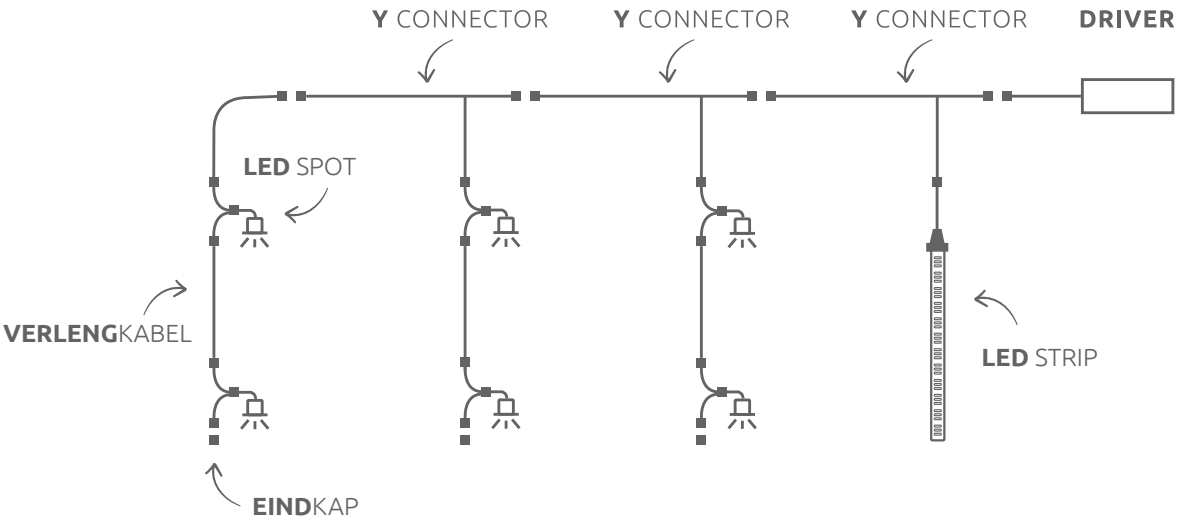

24V IP65 KABELS

15.01.0219	Y-CONNECTOR - 24V 200(a) x 1000(b) x 1400(c)mm
15.01.0220	Y-CONNECTOR - 24V 1500 (a) x 500 (b) x 500 (c)mm
15.01.0223	AANSLUITKABEL (TBV 24V Dimset)



15.01.0231	VERLENGKABEL - 24V - 1m - M/F
15.01.0233	VERLENGKABEL - 24V - 3m - M/F
15.01.0235	VERLENGKABEL - 24V - 5m - M/F
15.01.0240	VERLENGKABEL - 24V - 7m - M/F
15.01.0241	VERLENGKABEL - 24V - 11m - M/F
15.01.0245	EINDSTUK VOOR KABELS 24V

time
to
Relax

24V
LED STRIPS & PLATINES

24V 7 WATT LED STRIPS

IP65

50.02.3000 LED STRIP - 7W - 2800K - 3200mm
50.02.3002 LED STRIP - 7W - 2800K - 3800mm
50.02.3004 LED STRIP - 7W - 2800K - 4200mm
50.02.3006 LED STRIP - 7W - 2800K - 4800mm
50.02.3008 LED STRIP - 7W - 2800K - 5200mm
50.02.3010 LED STRIP - 7W - 2800K - 6200mm
50.02.3012 LED STRIP - 7W - 2800K - 7200mm

LED techniek : SMD2835
Aantal LED's : 120 LED's/m
Breedte : 11mm
Kniplengte : 50mm
CRI : > 80 RA
Inclusief : IP65-stekker
Soort tape : 4229 van 3M
Lumen : ± 651lm/pm

24V 14 WATT LED STRIPS

IP65

50.02.2075 LED STRIP - 14W - 2800K - 5000mm
50.02.2076 LED STRIP - 14W - 2800K - 6000mm
50.02.2077 LED STRIP - 14W - 2800K - 7000mm

LED techniek : SMD2835
Aantal LED's : 120 LED's/m
Breedte : 11mm
Kniplengte : 50mm
CRI : > 80 RA
Inclusief : IP65-stekker
Soort tape : 4229 van 3M
Lumen : ± 1302lm/pm

24V 14 WATT LED STRIPS - SET

IP65

50.02.2055 LED STRIP - 14W - 2800K - 2x3000mm
50.02.2056 LED STRIP - 14W - 2800K - 2x4000mm
50.02.2057 LED STRIP - 14W - 2800K - 2x5000mm
50.02.2058 LED STRIP - 14W - 2800K - 2x6000mm

LED type : SMD2835
Aantal LED's : 120 LED's/m
Breedte : 11mm
Kniplengte : 50mm
CRI : > 80 RA
Inclusief : IP65-stekker
Soort tape : 4229 van 3M
Lumen : ± 1302lm/m

24V 14 WATT LED STRIPS RGBW

IP65

50.02.2012 LED STRIP - 14W - 2700K - 3200mm
50.02.2011 LED STRIP - 14W - 2700K - 5000mm
50.02.2017 LED STRIP - 14W - 2700K - 7200mm

LED type : SMD5050
Aantal LED's : 120 LED's/m
Breedte : 11mm
Kniplengte : 100mm
CRI : > 80 RA
Soort tape : 4229 van 3M
Inclusief : IP65-stekker
Lumen : ± 1344lm/m

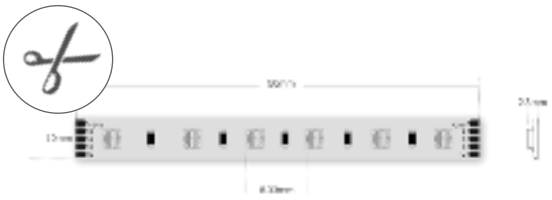

24V LED PLATINES

IP54

50.06.0105 LED PLATINE - WIT - 2W - 3500K
50.06.0120 LED PLATINE - RGBW - 2W - 3500K

LED techniek : SMD2835
Aantal LED's : 12 per platine
Afmeting : 190 x 17mm
Kabellengte : 160mm aan beide zijden

*ALLEEN OP AANVRAAG

50.16.0055 CONNECTORKABEL VOOR LED PLATINE - 40cm

7 WATT COB LED STRIPS, 24V

IP65

50.02.2090 7W COB LED STRIP 2800K, 5000mm

LED type	: SMD2835
Aantal LED's	: 120 LED's/m
Breedte	: 11mm
Kniplengte	: 50mm
CRI	: > 80 RA
Inclusief	: IP65-stekker
Soort tape	: 4229 van 3M
Lumen	: ± 651lm/m

LED UIT

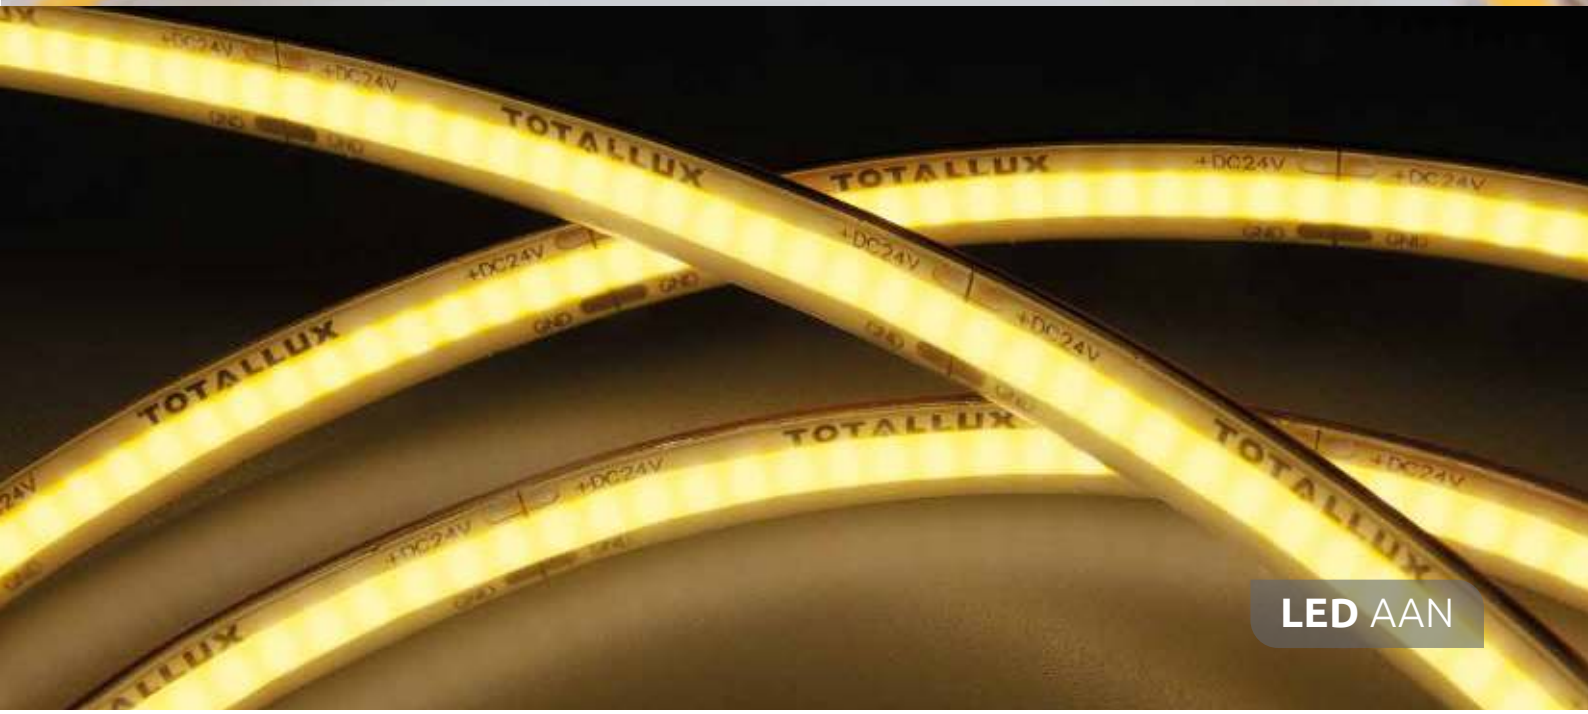

LED AAN

24V
AFSTANDSBEDIENINGEN & ONTVANGERS

RF AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0250 AFSTANDSBEDIENING 5-KANAALS

Afmeting : 29 x 137 x 11mm

50.15.0252 AFSTANDSBEDIENING 1-KANAALS

Afmeting : 29 x 137 x 11mm

50.15.0246 DIMMER, GLAS, 1-KANAALS

Afmeting : 86 x 86 x 13mm

50.15.0258 TAFELDIMMER 1-KANAALS

Afmeting : 65 x 96 x 80mm

RF AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0264 MINI-DIMMER, 1-KANAALS

Afmeting : 32 x 32 x 12mm

PULSDRUKKERS

35.06.0020 PULSDRUKKER, WIT

Montage : Opbouw
Afmeting : 60 x 60 x 40mm

FASE AFSNIJDING

50.15.0267 AAN/UIT UNIT
50.15.0268 DIMBARE UNIT

Bevestigingsmethode : Inbouw
Ingangsspanning : 100-230V AC
Vermogen : 1 x 400W
Afmeting : 45 x 45 x 20,3mm
Aansluiting : Bedraad
Dimbaar : Puls en/of RF dimbaar

Geschikt voor : Dimbare LED lampen
Primair dimbare LED drivers
Laagspannings lampen met dimbare elektronische transformatoren (max. 200W)

RF ONTVANGERS

50.15.0266 RF-ONTVANGER voor LED SPOTS van 24V & LED STRIPS

Ingangsspanning : 12-36V
Vermogen : 4 x 24V
4 x 5A maximaal
RF-bereik : 20m
Afmeting : 178 x 46 x 18mm
NB : Kies de juiste driver (zie pagina 57)

24V
DRIVERS & POWER SUPPLIES

24V NIET DIMBARE DRIVER

50.14.0130 SNAPPY - SLIMLINE DRIVER - 30W 24V - 151 x 30 x 16mm
50.14.0135 SNAPPY - SLIMLINE DRIVER - 60W 24V - 305 x 30 x 22mm
50.14.0053 SNAPPY - SLIMLINE DRIVER - 100W 24V - 312 x 30 x 18mm
50.14.0054 SNAPPY - SLIMLINE DRIVER - 150W 24V - 322 x 30 x 23mm

50.14.0056 SNAPPY - SLIMLINE DRIVER IP66 - 150W 24V - 315 x 30 x 24mm

50.14.9010 OTTIMA - SLIMLINE DRIVER IP67 - 200W 24V - 240 x 70 x 40mm
50.14.9020 OTTIMA - SLIMLINE DRIVER IP67 - 300W 24V - 250 x 70 x 40mm

24V
SOMFY LED SYSTEMEN

24V SOMFY STANDAARD DIMSETS

IP65

50.15.2079	DIMSET – 24V – met 150W driver (50.14.0713)
50.15.2080	DIMSET – 24V – met 300W driver (50.14.0900)
50.15.2081	DIMSET – 24V – met 360W driver (50.14.0901)
Inclusief ontvanger	: 50.15.0272 – Somfy IO-ontvanger – dimbaar 1-10V
Inclusief connector	: 05.13.5000 – Kabelconnector (L) – 2-polig
	: 05.13.5010 – Kabelconnector (L) – 3-polig
Exclusief	: Afstandsbediening

24V SOMFY ONTVANGERS

IP55

50.15.0390 SOMFY IO-ONTVANGER voor witte LED's (IO 1822611)

Ingangsspanning	: 230V
Afmeting	: 190 x 25 x 19mm
Vermogen	: 12-24V
Wattage	: 240W

50.15.0391 SOMFY IO-ONTVANGER voor RGBW-LED's (IO 1822612)

Ingangsspanning	: 230V
Afmeting	: 190 x 25 x 19mm
Vermogen	: 12-24V
Wattage	: 240W

50.15.0393 SOMFY IO-ONTVANGER voor Tunable White LED's (IO 1822613)

Ingangsspanning	: 230V
Afmeting	: 190 x 25 x 19mm
Vermogen	: 12-24V
Wattage	: 240W

24V SOMFY AFSTANDSBEDIENINGEN

50.15.0278 SITUO IO PURE II – 1-KANAALS

Afmeting : 139 x 42mm
RF-bereik : 15m

50.15.0279 SITUO IO PURE II – 5-KANAALS

Afmeting : 139 x 42mm
RF-bereik : 15m

50.15.0392 SITUO VARIATION A/M IO Pure II – 5-KANAALS

Afmeting : 145 x 38mm
RF-bereik : 15m

50.15.0389 SMOOVE AFSTANDSBEDIENING ORIGIN 4 IO

Afmeting : 89 x 89 x 40mm
RF-bereik : 15m
Aantal kanalen : 4

24V SLIMLINE DRIVERS 1-10V DIMBAAR

IP65

50.14.0700 SLIMLINE DRIVER – 30W – 257 x 29 x 20mm

Ingangsspanning : 100-265V
Vermogen : 24V DC
Kabellengte : 1 x 200mm kabel
Dimbaar : 1-10V
Geschikt voor : Somfy IO-ontvanger (50.15.0272)

50.14.0713 SLIMLINE DRIVER – 100W – 257 x 29 x 20mm

Ingangsspanning : 100-265V
Vermogen : 24V DC
Kabellengte : 2 x 200mm kabel
Dimbaar : 1-10V
Geschikt voor : Somfy IO-ontvanger (50.15.0272)

24V DRIVERS 1-10V DIMBAAR

IP65

50.14.0900 DRIVER – 300W met IP65 stekker – 276 x 78 x 47mm

Ingangsspanning : 100 - 265V
Vermogen : 24V DC
Kabellengte : 2 x 200mm
Dimbaar : 1-10V
Geschikt voor : Somfy IO-ontvanger (50.15.0272)

50.14.0901 DRIVER – 360W – 2 x 200mm met IP65 stekker 276 x 78 x 47mm

Ingangsspanning : 100 - 265V
Vermogen : 24V DC
Kabellengte : 2 x 200mm
Dimbaar : 1-10V
Geschikt voor : Somfy IO-ontvanger (50.15.0272)

230V
LED SYSTEEM

230V
WAND LAMPEN

RUBE

50.07.0220 RUBE DOWN, zwart

Vermogen : 1 x 6W
Kleurtemperatuur : 3000K
Lumen : 510lm
Inclusief : Interne 230V driver
RAL kleur : 9005



50.07.0221 RUBE DOWN, grijs

Vermogen : 1 x 6W
Kleurtemperatuur : 3000K
Lumen : 510lm
Inclusief : Interne 230V driver
Kleur : Antraciet



50.07.0230 RUBE UP/DOWN, zwart

Vermogen : 2 x 5W
Kleurtemperatuur : 3000K
Lumen : 950lm
Inclusief : Interne 230V driver
RAL kleur : 9005





50.07.0231 RUBE UP/DOWN, grijs

Vermogen : 2 x 5W
Kleurtemperatuur : 3000K
Lumen : 950lm
Inclusief : Interne 230V driver
Kleur : Antraciet





CUBE

50.07.0200 CUBE DOWN, zwart

Vermogen	: 1 x 6W
Kleurtemperatuur	: 3000K
Lumen	: 510lm
Inclusief	: Interne 230V driver
RAL kleur	: 9005

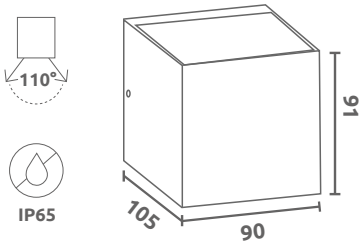

50.07.0201 CUBE DOWN, grijs

Vermogen	: 1 x 6W
Kleurtemperatuur	: 3000K
Lumen	: 510lm
Inclusief	: Interne 230V driver
Kleur	: Antraciet

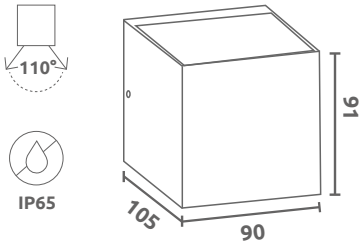

50.07.0210 CUBE UP/DOWN, zwart

Vermogen	: 2 x 5W
Kleurtemperatuur	: 3000K
Lumen	: 950lm
Inclusief	: Interne 230V driver
RAL kleur	: 9005

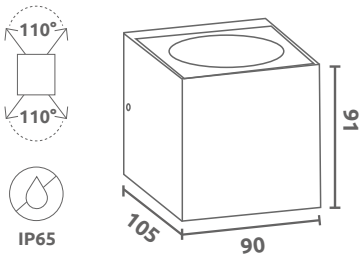

50.07.0211 CUBE UP/DOWN, grijs

Vermogen	: 2 x 5W
Kleurtemperatuur	: 3000K
Lumen	: 950lm
Inclusief	: Interne 230V driver
Kleur	: Antraciet

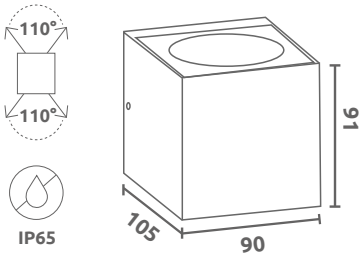

230V
GRONDSPOT

GRONDSPOT

50.04.0280	GRONDSPOT
Ingangsspanning	: 230V
Kleurtemperatuur	: 2700K
Kabel lengte	: 2m
Inclusief	: 5W GU10 LED spot
Materiaal	: RVS ring, glad aluminium, kunststof



FASE AFSNIJDING

50.15.0267	AAN/UIT UNIT
50.15.0268	DIMBARE UNIT

Bevestigingsmethode	: Inbouw
Ingangsspanning	: 100-230V AC
Vermogen	: 1 x 400W
Afmeting	: 45 x 45 x 20,3mm
Aansluiting	: Bedraad
Dimbaar	: Puls en/of RF dimbaar

Geschikt voor : Dimbare LED lampen
Primair dimbare LED drivers
Laagspanningshalogeenlampen met dimbare elektronische transformatoren (max. 200W), Halogeenlampen, 230V (max. 400W)

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

GATENZAGEN

05.14.6005 – 19mm

05.14.6010 – 28mm

05.14.6000 – 30mm

05.14.6020 – 45mm

IP56 BAKJES*

IP56

05.13.2220 IP56 BAKJE (S) – 120 x 80 x 50mm
05.13.1902 IP56 BAKJE (S) + KABELWARTELS

05.13.2200 IP56 BAKJE (M) – 150 x 110 x 70mm
05.13.1901 IP56 BAKJE (M) + KABELWARTELS

05.13.2210 IP56 BAKJE (L) – 190 x 140 x 70mm
05.13.1900 IP56 BAKJE (L) + KABELWARTELS

05.13.2230 IP56 BAKJE (XL) – 240 x 190 x 90mm

IP BAKJES ACCESSORIES

IP56

05.13.2000 PG7 – KABELWARTEL – 6,5mm
05.13.2100 PG7 – MOER – 6,5mm

05.13.2001 PG9 – KABELWARTEL – 6mm
05.13.2101 PG9 – MOER – 6mm

We kunnen voor u elk IP-bakje, inclusief dimset, eurokabel en verdelers, op verzoek samenstellen.

SENSOREN

IP44

35.06.0040 BEWEGINGSSENSOR

Ingangsspanning	: 220-240V AC
Vermogen	: Max. 1200W
Detectiebereik	: 5-12m
Detectiehoek	: 180°
Tijdsperiode	: Tussen 10 seconden en 7 minuten

Door middel van een TCI Jolly Driver

IP54

35.06.0012 SCHEMERSENSOR/SCHAKELAAR, zwart
35.06.0013 SCHEMERSENSOR/SCHAKELAAR, wit

Ingangsspanning	: 220-240V
Vermogen	: 1000W
Afmeting	: 99 x 73 x 37mm
Verlichtingssterkte	: 2-30 lux

KABELS

15.01.0300 PLATTE VERLENGKABEL RGBW - 25m rol

15.02.2005 EUROKABEL - 2m - zwart
15.02.2003 EUROKABEL - 2m - wit

IP68 KABELVERBINDERS

05.13.5000	KABELCONNECTOR (L) - 2-POLIG - 75 X 26mm
05.13.5020	KABELCONNECTOR (S) - 2-POLIG - 67 X 19mm
05.13.5010	KABELCONNECTOR (L) - 3-POLIG - 75 X 26mm
05.13.5030	KABELCONNECTOR (S) - 3-POLIG - 67 X 19mm
Geschikt voor:	Kabel 2,5mm² - max. 6,5-12mm

BATTERIJEN

04.01.0001	LITHIUM-KNOOPCELBATTERIJ - 3V - CR2025 - 1 STUK *(VOOR 50.15.0250 AFSTANDSBEDIENING)*
04.01.0002	LITHIUM-KNOOPCELBATTERIJ - 3V - CR2032 - 1 STUK *(VOOR 50.15.0252 AFSTANDSBEDIENING)*

TRAINING

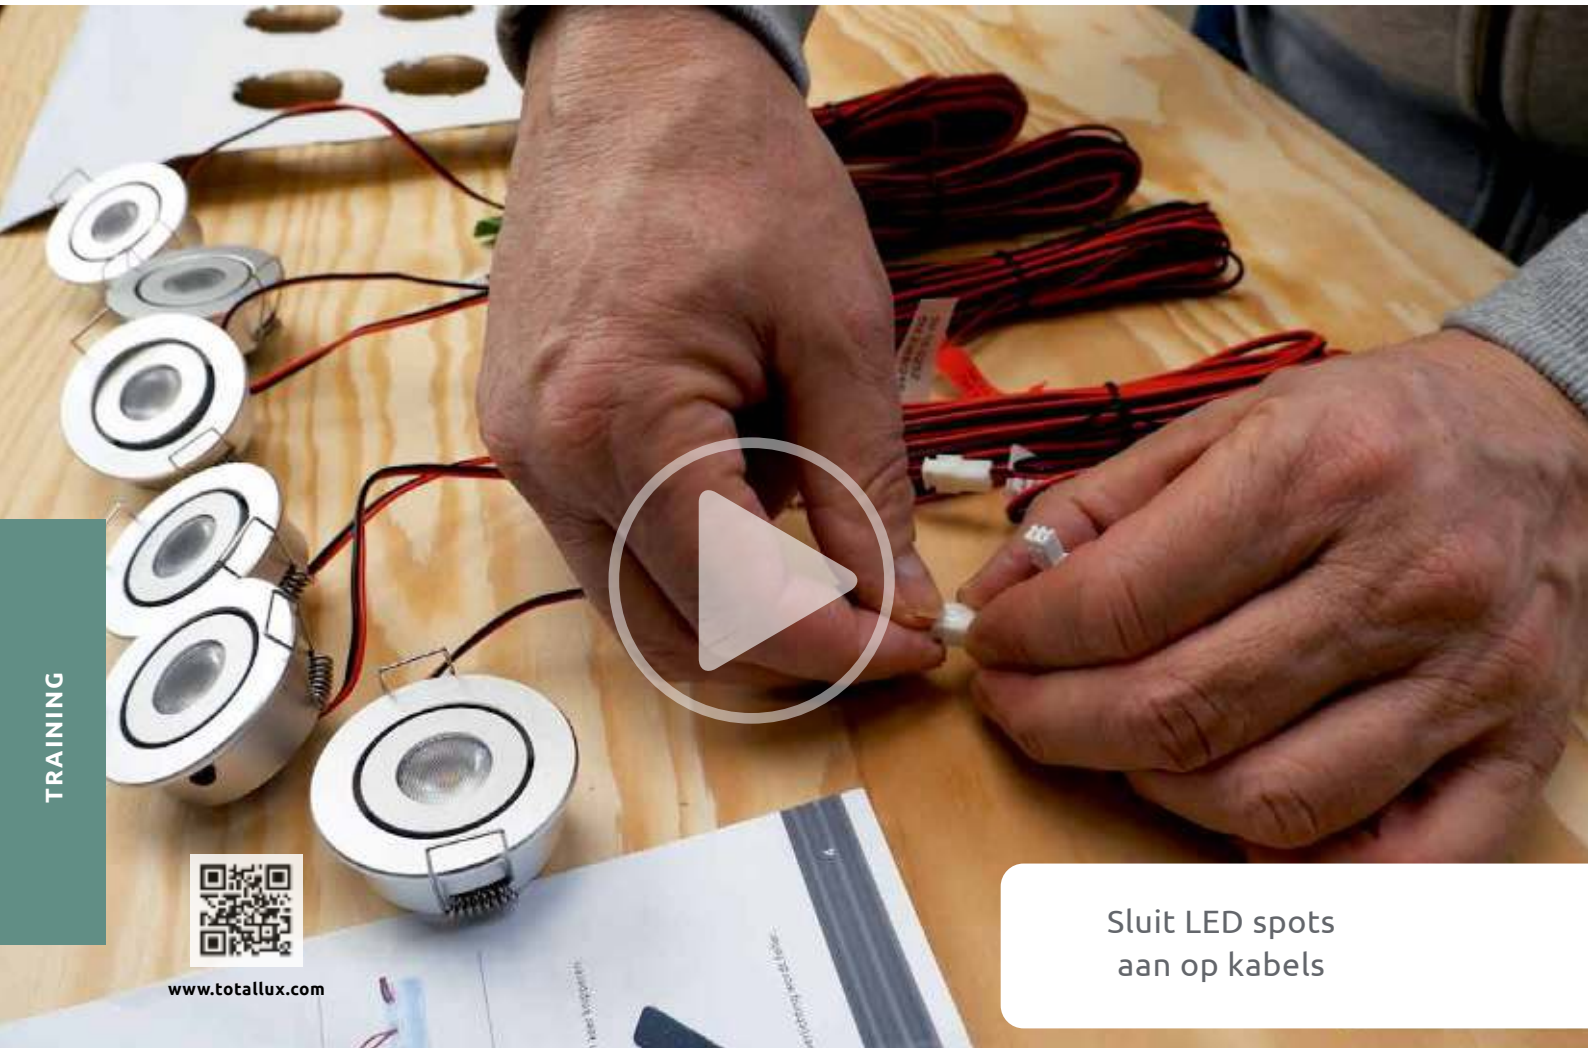

Sluit LED spots
aan op kabels

TRAINING

TRAINING LED SOLUTIONS VAN TOTALLUX

Optimaliseer uw productkennis om uw dienstverlening te verbeteren en uw omzet te verhogen.
We bieden u als klant een training aan, dit met als doel de productkennis van u en uw werknemers te verbeteren. Vooraf bespreken we graag met u waar u opleidingsbehoefte ligt.

Tijdens de basistraining behandelen we de volgende onderwerpen:

- Totallux producten en technische aspecten
- Installeren en programmeren van de LED sets
- Technische problemen, voorkomen en hoe op te lossen.
- Overige vragen inzake onze producten

Wij geven onze trainingen zowel op ons hoofdkantoor in Almere, als op (indien gewenst) uw bedrijfslocatie (duur van de training bedraagt 2 uur).

Geïnteresseerd?
Neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Telefoonnummer : +31 (0)36 529 1756
E-mailadres: outdoorsales@totallux.nl

©TOTALLUX 2022. Alle rechten voorbehouden.
Dit document is in juni 2022 gedrukt. De producten en bijbehorende omschrijvingen waren ten tijde van het drukken correct. Bezoek **www.totallux.com** voor het downloaden van de nieuwste brochures, handleidingen of technische specificaties.

We willen de volgende bedrijven bedanken voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal:
TRENDHOUT (1, 19); WEINOR (2, 30); SKYLUX (4, 5, 8, 62, 63); ALUXUS (11); 4LIFE COMFORT (12, 15, 20, 46, 70, 71); FRELU BUITENGEWOON (16); VERANO (26, 33, 50, 55, 72, 75); BOONE (29); SUN PARADISE (42, 62, 63); SOMFY (34,38, 39, 58, 60); ALUTERA (37); VERANDA JANSSENS (48)

2022
PRIJSLIJST

SALES TEAM

LOTTE OOSTRUM
Sales Nederland

Mobile: +31 (0)6 43 24 73 90
E-mail: lotte@totallux.nl

STEPHEN RAITHEL
Sales Duitsland / België

Mobile: +31 (0)6 41 32 04 08
E-mail: stephen@totallux.nl

www.totallux.com
Scan deze QR code om onze website te bekijken

TOTALLUX
OUTDOOR LED SOLUTIONS

Antennestraat 76 | 1322 AS Almere | Nederland | +31 (0)36 529 1756 | outdoorsales@totallux.nl

TOTALLUX

OUTDOOR LED SOLUTIONS

Antennestraat 76 | 1322 AS Almere | Nederland
+31 (0)36 529 1756 | outdoorsales@totallux.nl